


## Réglage de la pression d'arrêt du pressostat manuel sur les compresseurs Nardi

Dévisser, puis enlever, la vis maintenant le raccordement électrique du pressostat.



Introduire une clé Alen de 1,5 dans l'emplacement de la vis,

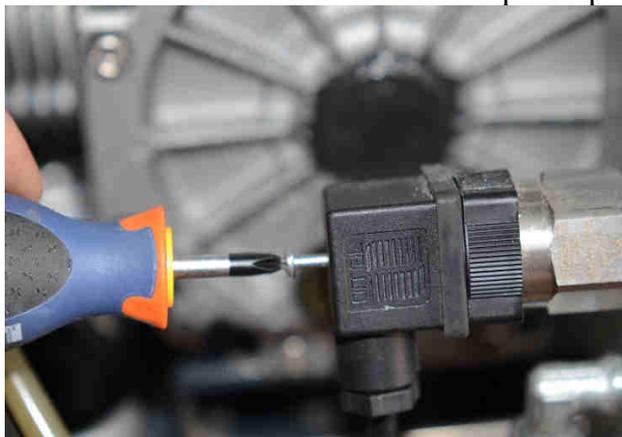

En serrant la clé, on augmente la pression d'arrêt, en desserrant, on la diminue.

